

2. MONTAGE

2.1. Allgemeine Hinweise

1. Von Hitzequellen fernhalten.
2. Vor Zugluft schützen.
3. Nicht in Außenräumen installieren.
4. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
5. Nicht in der Nähe von Hochspannungsstromleitungen installieren.
6. Nicht hinter Trennwänden installieren.
7. Auf robuster, fester Oberfläche montieren.

Achtung! Achten Sie darauf, dass der Überwachungswinkel des Melders weder ganz noch teilweise verdeckt wird.

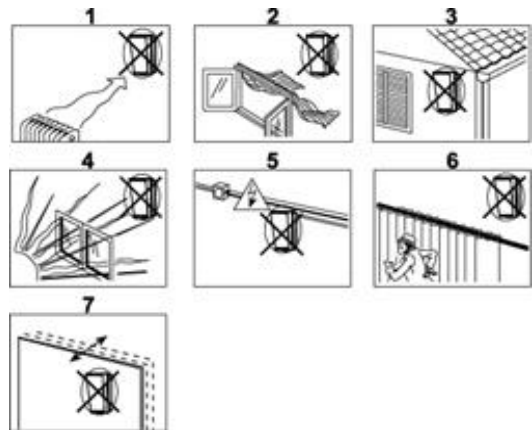


Abb. 3 – Allgemeine Richtlinien

2.2. Montageverfahren

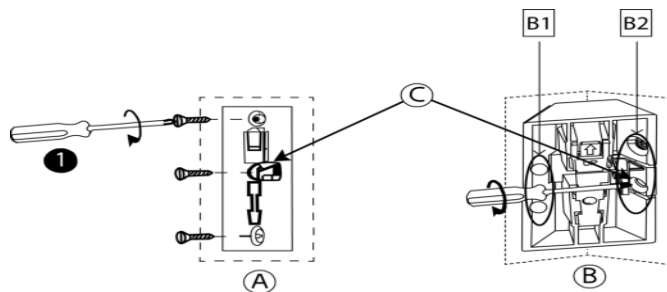


Abb. 4 – Montieren der Halterung




Abb. 5 – Öffnen des Geräts




Abb. 6a – Einlegen der Batterie

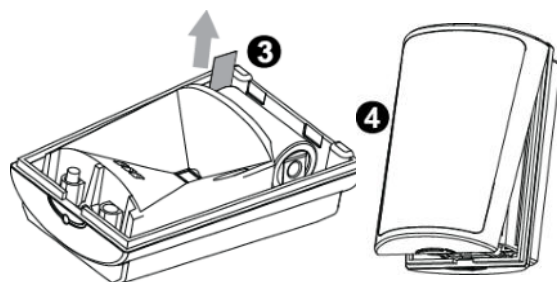


Abb. 6b – Aktivieren der Batterie




Abb. 7 – Schließen der Abdeckung

Abb. 8 – Sichern mit Schraube

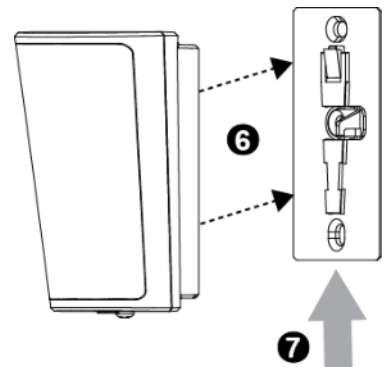


Abb. 9 – Montieren des Melders an der Halterung

1. Montieren Sie die Halterung an der Wand.
2. Drücken Sie den in der Zeichnung mit "F" markierten Punkt, und trennen Sie die Abdeckung vom Sockel.
3. Legen Sie die Batterie unter Beachtung der Polung ein – ODER – Ziehen Sie, wenn die Batterie bereits eingelegt ist, den Aktivierungsstreifen heraus, der vorne aus dem Melder herausragt.
4. Setzen Sie wieder das Gehäuse auf den Sockel auf, bis es mit einem Klicken einrastet (der Schnappriegel greift).
5. Sichern Sie den Melder mit der Schraube.
6. Richten Sie den Melder an der Halterung aus.
7. Schieben Sie den Melder nach oben, bis er mit einem Klick einrastet.

A. Oberflächenmontage

B. Eckenmontage, verwenden Sie B1 oder B2

C. Für Sabotageschalter

D. Abdeckung

E. Sockel

F. Drücken Sie auf diesen Punkt

Hinweis: Der Melder sendet ein Ladestandswarnsignal, sobald eine niedrige Spannung gemeldet wird. Wir empfehlen, nach dem Entnehmen der Batterie ca. 1 Minute zu warten, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.

Der MP-802 K9-85 ist gemäß dem Standard UL 681 – Standard for Installation and Classification of Burglar and Holdup Alarm Systems – zu installieren.

Achtung! Beim Einlegen falscher Batterien besteht Explosionsgefahr. Gebrauchte Batterien gemäß Herstelleranweisung entsorgen.